VOX

# PANELE FASADOWE SOLVO

# SOLVO PANELE FASADOWE

Solvo to nowoczesne panele komorowe, które doskonale nadają się do wykańczania elewacji. Charakteryzuje je lekka, ale sztywna konstrukcja, dzięki czemu ich montaż jest szybki i prosty, a efekt pięknej elewacji powstaje w krótkim czasie. Panele dostępne są w 3 kształtach, które różnią sie szerokością lameli. Są trwałe i odporne na wahania temperatury. Nie wymagają konserwacji i są łatwe w utrzymaniu czystości. Gwarantuje to wiele lat bezproblemowego użytkowania. Panele Solvo zostały wykonane z surowców, które w 100% nadają się do recyklingu.

CHOCOLATE OAK, SO-01

CEDAR, SO-02

# ODKRYWAJ NOWE MOŻLIWOŚCI

Wybierając odpowiedni kształt, kolor okleiny drewnopodobnej lub rodzaj wykończenia (z czarnymi rowkami lub bez) można uzyskać różne efekty wizualne.

Pionowy lub poziomy montaż paneli dodatkowo wpływa na ostateczny wygląd elewacji.

Panele Solvo to idealne rozwiązanie dla różnych typów budynków, w tym małych konstrukcji, takich jak dobudówki lub domki letniskowe i mobilne.

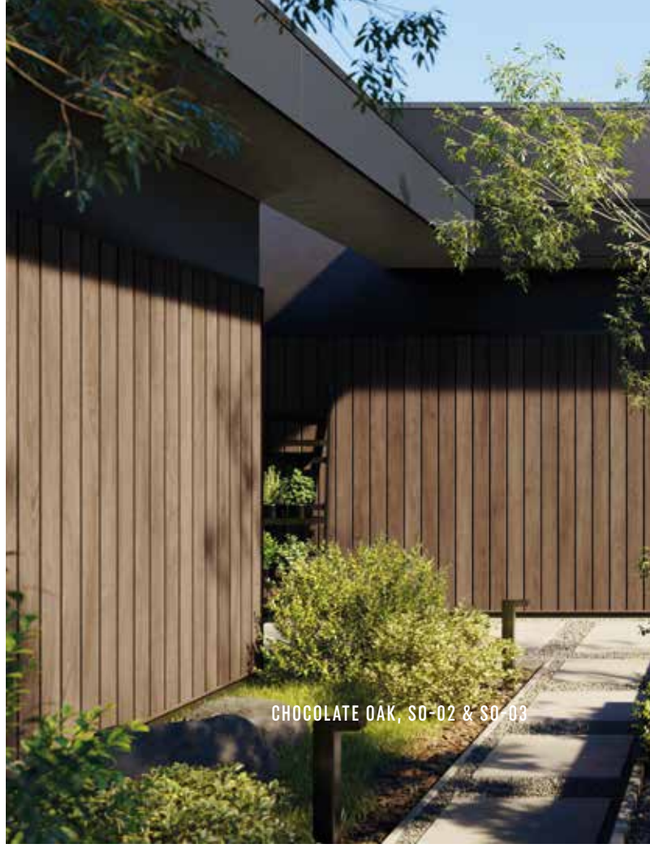

CHOCOLATE OAK, SO-02 & SO-03

NATURAL OAK V-BLACK, SO-01

GREY OAK V-BLACK, SO-01

# EFEKT 3D

Istnieją dwie wersje paneli i każda z nich umożliwia uzyskanie różnych efektów wizualnych. Obie nadają fasadzie trójwymiarowy wygląd i umożliwiają grę światła i cienia na powierzchni. Jednak wersja z czarnymi rowkami jeszcze bardziej wzmacnia efekt trójwymiarowości nadając fasadzie dodatkową głębię.

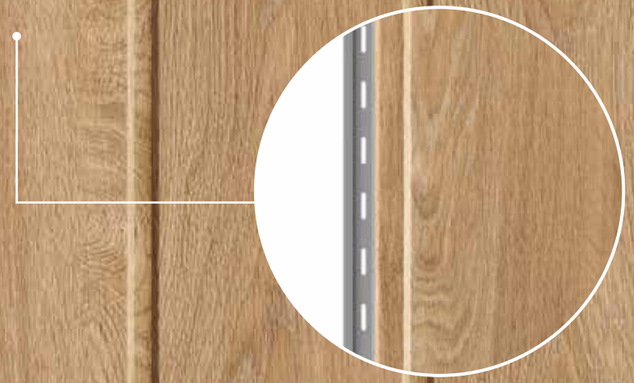

# JEDEN WYMIAR
# TRZY KSZTAŁTY

Dwa nowe kształty Solvo to dwa razy więcej możliwości nadania fasadzie naprawdę wyjątkowego wyglądu. Mieszanie kształtów lub wersji paneli z fugami i bez pozwala na ciekawe i niepowtarzalne zaaranżowanie każdej ściany.

CHOCOLATE OAK, SO-02 & SO-03

# KOLORY SO-01 V-BLACK

CEDAR V-BLACK

NATURAL OAK V-BLACK

CHOCOLATE OAK V-BLACK

GREY OAK V-BLACK

# KOLORY SO-01 STANDARD

CEDAR

NATURAL OAK

CHOCOLATE OAK

GREY OAK

GREY OAK V-BLACK, SO-01

# KOLORY SO-02 V-BLACK

CEDAR V-BLACK

NATURAL OAK V-BLACK

CHOCOLATE OAK V-BLACK

GREY OAK V-BLACK

# KOLORY SO-02 STANDARD

CEDAR

NATURAL OAK

CHOCOLATE OAK

GREY OAK

CHOCOLATE OAK V-BLACK, SO-02

# KOLORY SO-03 V-BLACK

CEDAR V-BLACK

NATURAL OAK V-BLACK

CHOCOLATE OAK V-BLACK

GREY OAK V-BLACK

# KOLORY SO-03 STANDARD

CEDAR

NATURAL OAK

CHOCOLATE OAK

GREY OAK

CEDAR, SO-03

# SPRYTNE ROZWIĄZANIA

## OTWORY MONTAŻOWE

Wstępnie nawiercone otwory montażowe umożliwiają szybką i łatwą instalację.

## KOMOROWA BUDOWA PANELI

Komorowa struktura paneli sprawia, że są one wyjątkowo wytrzymałe i stabilne, a jednocześnie stosunkowo lekkie.

## FOLIOWANA POWIERZCHNIA

Powierzchnia pokryta jest wysokiej jakości foliami o delikatnej teksturze szczotkowanego drewna.

## ELEGANCKI KSZTAŁT

Harmonijny kształt paneli, począwszy od krawędzi, aż po głębokość fug, podkreśla jego elegancki design.



## DESIGN

Nowoczesny wygląd kształtu panelu.
Odzwierciedlanie koloru i usłojenia drewna.
Dwie opcje do wyboru - z czarną fugą lub bez.

## MOŻLIWOŚCI ARANŻACYJNE

Panele mogą być montowane w pionie i w poziomie.

## WODOODPORNOŚĆ

Panele i wykończenia są wodoodporne.

## NIE WYMAGA KONSERWACJI

Nie wymaga czasochłonnej i kosztownej konserwacji.

## TRWAŁOŚĆ

Fasada jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Udarność na poziomie 10 GJ.

## ŁATWY MONTAŻ

Lekkość i sztywność paneli oraz dwuczęściowe listwy wykończeniowe gwarantują bezproblemowy montaż.

## GWARANCJA

Gwarancja bezproblemowego użytkowania przez lata.

## RECYKLING

W 100% nadaje sie do recyklingu.

# Z MYŚLĄ O NATURZE

Dbałość o środowisko to nasz wspólny obowiązek – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i biznesowym. Tworząc ofertę VOX, na bieżąco analizujemy możliwości produkcyjne i dokładamy wszelkich starań, aby ślad węglowy, jaki pozostawiamy w ekosystemie, był jak najniższy.
Nowoczesne linie technologiczne, wykorzystanie wysokiej jakości surowców, udoskonalane przez lata receptury oraz przemyślana konstrukcja samych produktów pozwalają na zachowanie ich doskonałych parametrów technicznych i funkcjonalności.

## RECYKLING

Panele Solvo i wszystkie dedykowane wykończenia są w 100% poddawane recyklingowi.

## TRWAŁOŚĆ

Trwałość i odporność na uszkodzenia paneli Solvo oznacza, że elewacja nie będzie wymagała napraw ani wymiany przez wiele lat. Gwarantowana żywotność wynosi 10 lat.

## KONSERWACJA

Nie ma potrzeby konserwacji przez cały okres użytkowania, a zatem nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków chemicznych (farb, środków konserwujących itp.)

## IZOLACJA

Zastosowanie fasady wentylowanej Solvo zapewnia prawidłowe funkcjonowanie warstwy izolacyjnej i minimalizuje ryzyko zawilgocenia ścian oraz powstawania pleśni.

## ZDROWIE

Nasze produkty są bezpieczne dla zdrowia i nie zawierają szkodliwych substancji. W procesie produkcji nie stosuje się ołowiu, kadmu, baru ani innych związków metali ciężkich.



# POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

## DOTRZYMUJEMY OBIETNIC: KLIENCI DOCENIAJĄ NASZĄ OBSŁUGĘ

Chcemy, aby klienci doceniali jakość naszej obsługi, dlatego na każdym etapie pracy zadajemy sobie pytanie, czy nasze działanie wnosi wartość dodaną dla klienta. Dbamy o szczegóły i niuanse tak, aby doświadczenia klientów w trakcie całego procesu zakupowego były wyjątkowe i na lata budowały pozytywny obraz naszej firmy. Dotrzymujemy obietnic pod każdym względem. Począwszy od terminowości dostaw i standardów jakościowych, a skończywszy na indywidualnych ustaleniach z klientami. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jakość wykonania naszych produktów była zgodna z wymaganiami. W przypadku błędów dokładamy wszelkich starań, by proces ich naprawy był jak najkrótszy i jak najbardziej przyjazny dla klienta.

## CHCEMY BYĆ LEPSI KAŻDEGO DNIA

Każda jednostka operacyjna, każdego dnia, dąży do optymalizacji procesowej. Szukamy zarówno małych usprawnień, jak i przełomowych rozwiązań. Nie boimy się eksperymentować. Eliminujemy zbędne koszty i optymalizujemy finanse. Stale szukamy nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Jesteśmy gotowi na zmiany. Tam gdzie to możliwe, działamy szybko i skutecznie. Tam gdzie to konieczne, działamy metodycznie i ostrożnie. Chcemy, aby nasza infrastruktura zmieniała się z każdym rokiem i była coraz bardziej nowoczesna, a funkcjonalność i wydajność stały się naszą wizytówką.

## DZIAŁAMY W SPOSÓB BEZPIECZNY I ODPOWIEDZIALNY

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za budowanie wśród pracowników myślenia nastawionego na bezpieczeństwo. Naszym obowiązkiem jest nie tylko zapewnienie zapewnienie bezpiecznego powrotu naszych ludzi do domu, do rodzin, ale także zapewniamy ciągłości pracy fabryki. Chcemy być odpowiedzialnym biznesem, uczciwym pracodawcą i dobrym lokalnym sąsiadem. Bierzemy odpowiedzialność za względy społeczne, środowisko i finanse, kładąc nacisk na zrównoważoną przyszłość.

## JESTEŚMY ZESPOŁEM

Każdy z nas jest inny i każdy ma inne potrzeby. Staramy się wykorzystać tę różnorodność w ramach pracy zespołowej, bo mamy świadomość, że to właśnie suma zdolności i umiejętności członków zespołu stanowi o jego efektywności. Dlatego staramy się rozwijać zarówno umiejętność współpracy, jak i indywidualne kompetencje pracowników.
Filarami naszego zespołu są szacunek i zaufanie. Pomagamy sobie wzajemnie i razem rozwiązujemy problemy. Cenimy wolność, która daje nam możliwość poszukiwania i eksperymentowania, pozwala na swobodną dyskusję, ścieranie się różnych poglądów oraz daje prawo do konstruktywnej krytyki oraz informacji zwrotnej

# BEZPROBLEMOWY MONTAŻ

### MOŻLIWOŚCI MONTAŻU
Panele można montować pionowo lub poziomo.

### DOPASOWANE AKCESORIA
Wszystkie listwy wykończeniowe są dostępne w kolorach pasujących do dekorów paneli.

### SZYBKO I CZYSTO
Komorowa budowa paneli sprawia, że są one wyjątkowo mocne i stabilne. Dlatego montaż jest prosty i szybki. Deski przykręca się do standardowej konstrukcji metalowej lub drewnianej za pomocą śrub.
Otwory montażowe i wygodne dwuczęściowe listwy wykończeniowe znacznie skracają czas montażu. Montaż jest czysty, bez pyłu podczas cięcia.

ZESKANUJ
I ZOBACZ
FILM MONTAŻOWY

# ELEMENTY SYSTEMU

**SO-01**
Panel pojedynczy

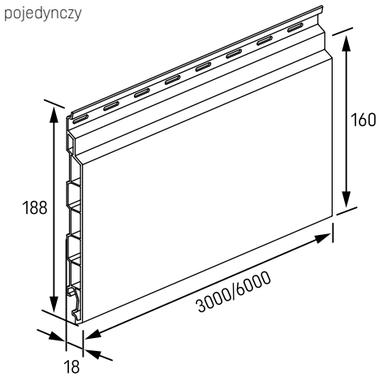


**SO-02**
Panel podwójny

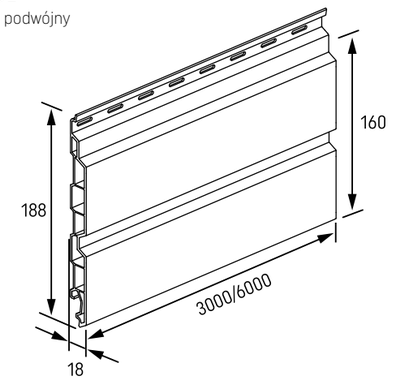


**SO-03**
Panel potrójny

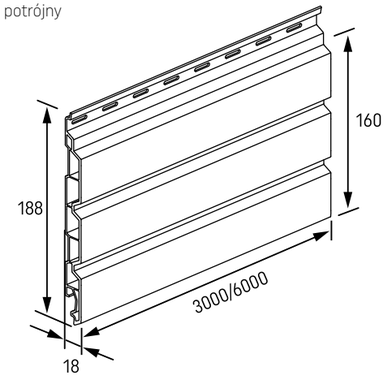


**FS-211**
Listwa startowa




**FS-222**
Narożnik zewnętrzny (2-cz.)




**FS-251**
Listwa uniwersalna




**FS-252**
Listwa końcowa (2-cz.)




**FS-261**
Listwa perforowana




**FS-262**
Listwa wentylacyjna (2-cz.)




**FS-282**
Listwa łącznikowa (2-cz.)




**FS-11.5**
Listwa wentylacyjna dolna



# CECHY PRODUKTU

| CECHA | NORMA | WYNIK TESTU | JEDNOSTKA |
|---|---|---|---|
| Gęstość powierzchniowa | | SO-01 - 130<br>SO-02 - 132<br>SO-03 - 136 | kg/m² |
| Udarność | PN-EN 13245-1:2010 | nie mniej niż<br>10J (23,10) | J |
| Reakcja na ogień<br>Właściwości samogasnące | PN-EN 13501-1:2019-02 | D-s3; d2 | |
| Nie zawiera szkodliwych substancji | | NPD | |
| Odporność na promieniowanie UV<br>Trwałość koloru | PN-EN 20105-A02:1996<br>PN-EN 13245-2:2009/<br>AC:2010 | < 3 w skali szarej<br>A.10.60 | skala<br>szarości |
| Odporność na zmienne warunki atmosferyczne | | | |
| Wodoodporność | | | |
| Odporny na insekty | | | |
| Szybki montaż<br>Dzięki lekkości i sztywności paneli, wbudowanym otworom montażowym i dwuczęściowym listwom wykończeniowym montaż Solvo jest szybki i nieskomplikowany | | | |
| Nie wymaga konserwacji<br>Nie wymaga malowania ani innych zabiegów konserwacyjnych | | | |
| Łatwe do utrzymania w czystości<br>Można czyścić wodą i łagodnymi detergentami | | | |
| W 100% nadaje sie do recyklingu | | | |
| 10 lat gwarancji na produkt | | | |

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany kolorów, wymiarów i funkcji prezentowanych produktów. Niniejszy katalog jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych. Katalog przedstawia przykłady wzorów z oferty. Niektóre przedmioty prezentowane w aranżacji i zdjęcia mają charakter wyłącznie dekoracyjny i nie są przeznaczone do sprzedaży. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów zawartych w katalogu bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Kolory w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Wszystkie dane zawarte w katalogu są ważne w miesiącu przekazania katalogu do druku – marzec 2025 r.

VOX