

PRAKTYCZNE APLIKACJE

Ściągnij na swój telefon dwie aplikacje, które pomogą Ci wybrać najlepszy podkład podłogowy – pod względem efektywnego działania ogrzewania podłogowego oraz optymalnego tłumienia odgłosów kroków na podłodze.



KALKULATOR KOSZTÓW OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Dzięki tej prostej aplikacji szybko oszacujesz roczne koszty ogrzewania podłogowego dla podkładów podłogowych Max-Pod i najpopularniejszych systemów grzewczych.

SYMULATOR ODGŁOSÓW KROKÓW NA PANELACH PODŁOGOWYCH

Chcesz wiedzieć, który podkład najlepiej tłumi odgłos kroków? Możesz to nawet usłyszeć. Ta aplikacja zaprezentuje Ci skuteczność tłumienia dźwięków przez konkretne podkłady Max-Pod.



INFORMACJE TECHNICZNE

KATEGORIA	METODA BADANIA	RODZAJ PODKŁADU			
		Max-Pod Alu Profesjonal	Max-Pod SD Profesjonal	Max-Pod Antislip Max	Max-Pod Alu Extreme
Grubość	EN823	2 mm ±10%	2 mm ±10%	1,2 mm ±10%	1,6 mm ±10%
Poprawa akustyczna (RWS)	IHD-W431	12% ±2	12% ±2	8% ±2	33% ±2
Izolacja akustyczna (IS)	EN-ISO10140, ISO717-2	19 dB ±2	20 dB ±2	16 dB ±2	17 dB ±2
Odporność na obciążenia chwilowe (CS)	EN826	60 kPa ±10	60 kPa ±10	200 kPa ±10	400 kPa ±10
Odporność na obciążenia statyczne (CC)	EN1606	>25 kPa	>25 kPa	>50 kPa	>50 kPa
Wyrównywanie nierówności miejscowych (PC)	EN-ISO868	1,40 mm ±10%	1,40 mm ±10%	0,95 mm ±10%	1,10 mm ±10%
Opór cieplny (TR)	EN12667:2002 at 24°C	0,037 m² K/W ±0,003	0,037 m² K/W ±0,003	0,024 m² K/W ±0,003	0,006 m² K/W ±0,003
Ochrona przed wilgocią (SD)	EN12086	>75 m	>75 m	<75 m	>75 m
Ochrona przed upadającymi przedmiotami (RLB)	EN13329, EN438	1250 mm ±50	1250 mm ±50	800 mm ±50	650 mm ±50



PODKŁADY MAX-POD. PODSTAWA KOMFORTOWEGO DOMU




POZNAJ PODKŁADY MAX-POD

Bogata oferta podkładów dostępnych na rynku może przyprawić Cię o prawdziwy zawrót głowy. Na szczęście w VOX wszystko jest dużo prostsze. Możesz wybrać jeden z czterech wysokiej jakości podkładów opracowanych do różnych rodzajów podłóg.

CIEPŁY DOM

Dzięki ogrzewaniu podłogowemu i odpowiedniemu podkładowi Twoje dzieci mogą bawić się na ciepłej podłodze, a Ty chodzić po domu boso. Przy ogrzewaniu podłogowym znakomicie sprawdzą się podkłady Max-Pod Alu Professional i Antislip Max, ale najwyższą skuteczność przewodzenia ciepła zapewni Ci Max-Pod Alu Extreme.

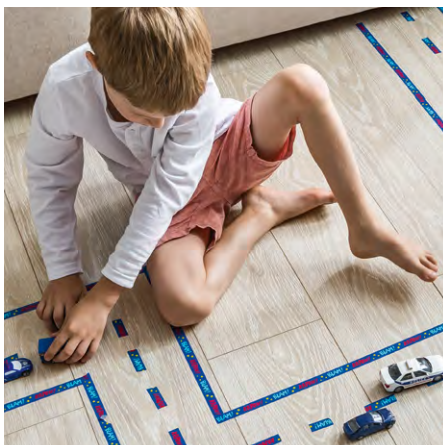

DOBRE WYCISZENIE

Chcesz mieć w domu ciszę i spokój? W sypialni wykorzystaj podkład Max-Pod SD Professional, który doskonale pochłania dźwięki dobiegające z pomieszczenia. Z kolei w pokojach dziecięcych najlepszym wyborem będzie Max-Pod Alu Extreme, który skutecznie wyciszy odgłosy kroków na podłodze.

STOP WILGOCI

Specjalistyczne podkłady Max-Pod nie stanowią pożywki dla pleśni i grzybów, a więc hamują ich rozwój. Chronią także panele podłogowe przed wilgocią pochodzącą od posadzki – zapewniają skuteczną barierę przeciwwilgociową.



MAX-POD SD PROFESSIONAL




Podkład polietylenowy ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną oraz podwyższoną zdolnością pochłaniania dźwięków. Jest prosty w montażu dzięki zintegrowanej barierze paroizolacyjnej z zakładką i taśmą klejącą. Powierzchnia podkładu jest po rozwinięciu idealnie gładka – nawet przy krawędziach.

1 x 15 m = 15 m²

Podkład pod podłogi drewniane oraz panele podłogowe.

MAX-POD ALU PROFESSIONAL

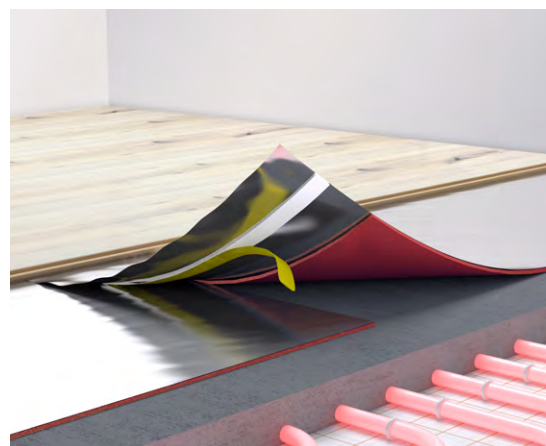


Podkład polietylenowy o wysokiej gęstości ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną. Zapewnia szybki i prosty montaż dzięki metalizowanej barierze paroizolacyjnej z zakładką i taśmą klejącą. Można go stosować przy ogrzewaniu podłogowym.

1 x 15 m = 15 m²

Podkład pod drewniane podłogi warstwowe i panele podłogowe.

MAX-POD ALU EXTREME

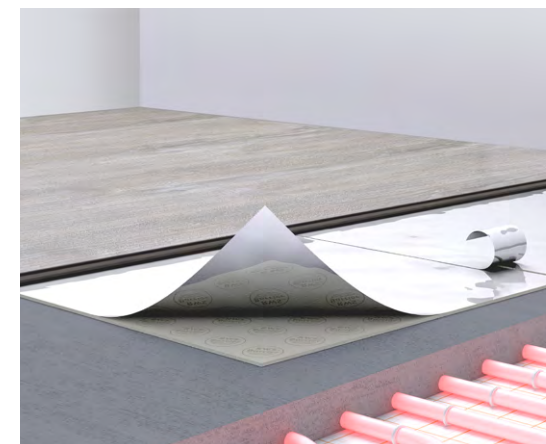


Trwale elastyczny, solidny podkład podłogowy z opatentowaną technologią RWS Barrier (materiał bazowy podkładów klasy premium), zapewniającą optymalne tłumienie kroków na podłodze. Jest przeznaczony do pomieszczeń narażonych na intensywne użytkowanie i wszędzie tam, gdzie konieczne jest wyciszenie. Idealny przy ogrzewaniu podłogowym. Podkład dla najbardziej wymagających użytkowników.

1 x 8 m = 8 m²

Szczególnie polecany pod podłogi winylowe, ale do stosowania również pod podłogi drewniane i panele podłogowe.

MAX-POD ANTISLIP MAX

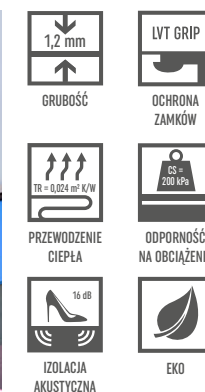

Nowoczesny podkład polietylenowy o wysokiej gęstości. Wyróżnia go warstwa antypoślizgowa chroniąca delikatne zamki paneli winylowych przed uszkodzeniem. Znakomicie sprawdza się przy ogrzewaniu podłogowym – dużo lepiej przewodzi ciepło niż tradycyjne podkłady polistyrenowe.

1 x 15 m = 15 m²

Szczególnie polecany pod podłogi winylowe, ale do stosowania również pod podłogi drewniane i panele podłogowe.